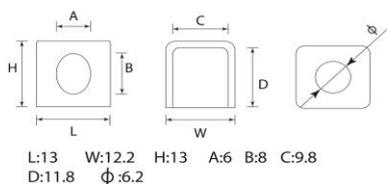
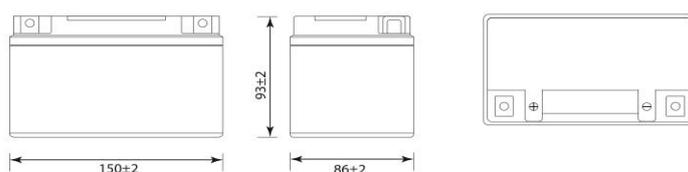


СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ**Особенности**

- Изготовлены с использованием гелевого электролита
- Высокие стартерные токи
- Выдерживают тяжелые условия эксплуатации
- Увеличенный срок хранения без подзарядки
- Быстрое восстановление после глубокого разряда
- Низкий саморазряд
- Устойчив к циклическим режимам
- LCD дисплей

Конструкция батареи

L:13 W:12.2 H:13 A:6 B:8 C:9.8
D:11.8 Ø:6.2

**Технические характеристики**

Напряжение.....12 В

Емкость

10 часовой разряд	1 А	10,5 А	10 А
27 минутный разряд	10 А	9,6 А	4,5 А
7 минутный разряд	30 А	9,6 А	3,5 А

Зарядный ток.....0,86 А

Саморазряд.....1,7% в месяц

100% разряд.....240

80% разряд.....270

50% разряд.....600

	JISD (-10°C)	Заводской стандарт (-18°C)
Разрядный ток	170 А	200 А
Напряжение (5с)	9,4 В	-
Конечное напряжение разряда	6 В	7,2 В
Время разряда	1 мин 36сек	≥ 30 сек

Габариты (±2мм)


Длина, мм.....150

Ширина, мм.....86

Высота, мм.....93

Вес с электролитом, кг.....2,9

Полярность.....прямая (+ -)

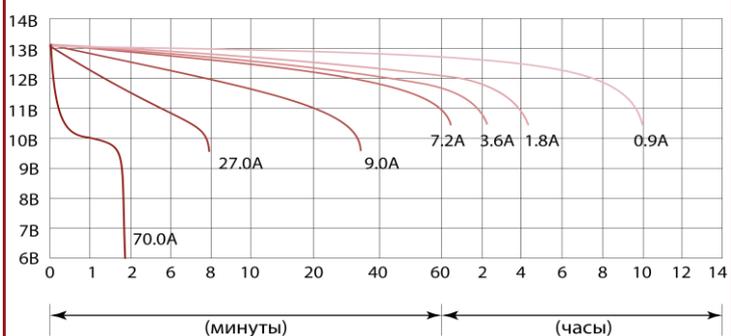Разрядные характеристики (25°C)

Стартерные аккумуляторы **RED ENERGY** отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **RED ENERGY** подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.